

DESCRIPTION

- Aspect : Lisse à l'intérieur et l'extérieur
- Couleur : Orange
- Marquage : INES SANIMAX ASSAINISSEMENT REFOULEMENT PVC-U (P) PN10 NM ISO 1452-2 DN EP-OF-DATE
- Mise en œuvre : Assemblage par joint EPDM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Matière	Exigences	Normes d'essai
Masse volumique	1350- 1460 Kg/m ³	NM ISO 1183-1

Caractéristiques Mécaniques	Exigences	Normes d'essai
Résistance au choc à 0 °C	TIR ≤ 10 %	NM EN 744
Résistance à la pression interne à 20 °C	Tenue ≥ 1 H	NM ISO 1167
Résistance à la pression interne à 60 °C	Tenue ≥ 1 000 H	
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	ISO 1452-5

Caractéristiques Physiques	Exigences	Normes d'essai
Température de ramollissement Vicat (VST)	≥ 80 °C	NM ISO 2507-1
Retrait longitudinal	≤ 5 %	NM ISO 2505
Résistance au dichlorométhane (degré de gélification)	Pas d'attaque	NM EN 580
Contrainte à la rupture	≥ 45 MPA	NM ISO 6259
Allongement à la rupture	≥ 80 %	



Caractéristiques Dimensionnelles

- Longueur : Tube en barre de 6 mètres

Diamètre extérieur nominal DN(mm)	PN 10	
	Ep min (mm)	Ep max (mm)
160	6,2	7,1
200	7,7	8,7
225	8,6	9,7
250	9,6	10,8
315	12,1	13,6
400	15,3	17,1



Joint EPDM

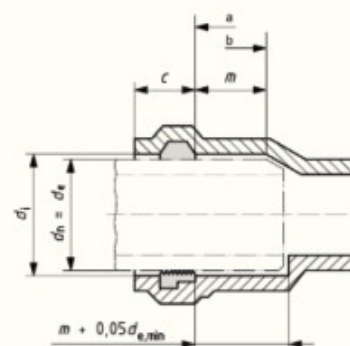

INSTALLATION ET MISE EN OEUVRE