



0203577 / TBR07 - 0203584 / TBR17 – 0203472 / TBRB

Système de vidage de baignoire à câble

FONCTION :

Dispositif servant à l'obturation, à la vidange des baignoires et à empêcher les remontés d'odeurs

REFERENCES	CLAPET	VOLANT	TUBE TROP-PLEIN	CABLE
0203577 / TBR07	Inox	ABS chromé	Télescopique pré-assemblé 370-560 mm	650 mm
0203472 / TBRB	ABS blanc	ABS blanc	Télescopique pré-assemblé 370-560 mm	650 mm
0203584 / TBR17	Inox	ABS chromé	Recoupable 915-1060 mm	1080 mm

DESCRIPTIONS :

- Commande de vidage par volant
- Vidage universel à câble
- Siphon avec double orientation à 360°
- Clapet recouvrant Ø70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

- Bonde et siphon : Polypropylène
- Joints : élastomère
- Plateau, vis de plateau, axe volant : plastique
- Axe clapet : laiton

Dimensionnel :

- Pour perçage Ø 52 mm
- Hauteur totale encombrement : 114 mm
- Raccordement de sortie : Ø40 mm
- Epaisseur de serrage bonde : 6 à 16 mm
- Epaisseur de serrage trop-plein : 2 à 10 mm
- Garde d'eau : 50 mm

Performance :

- Débit bonde : 50 l/min (sous 300 mm d'eau conformément protocole NF EN 274)
- Débit Trop-plein : 36 l/min (sous 60 mm d'eau conformément protocole NF EN 274)

CERTIFICATS :

- NF 077 selon norme NF EN 274




MAINTENANCE :

- Entretien régulier à l'eau savonneuse.
- Ne pas utiliser de produit agressif (en particulier le vinaigre blanc / ménager)


CONDITIONNEMENT :

- Sachet plastique

0203577 / TBR07
0203472 / TBRB

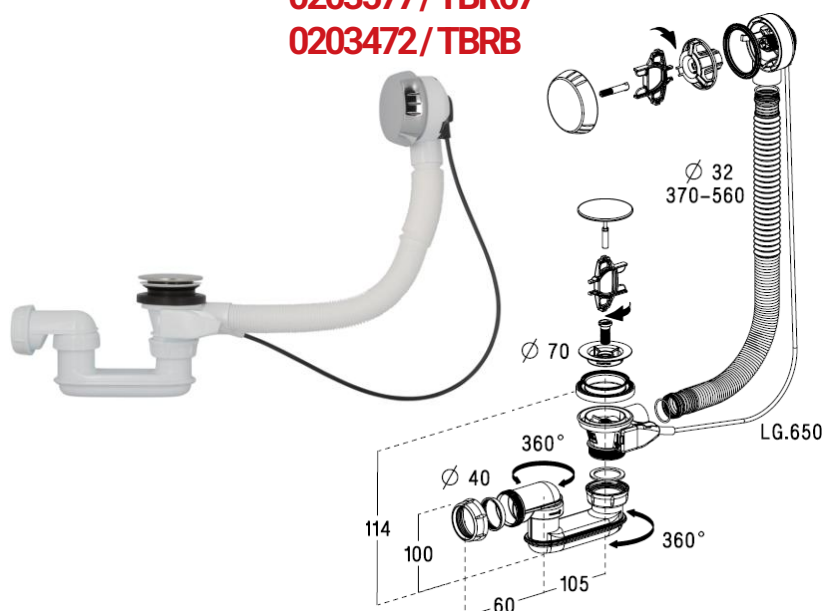

0203584 / TBR17

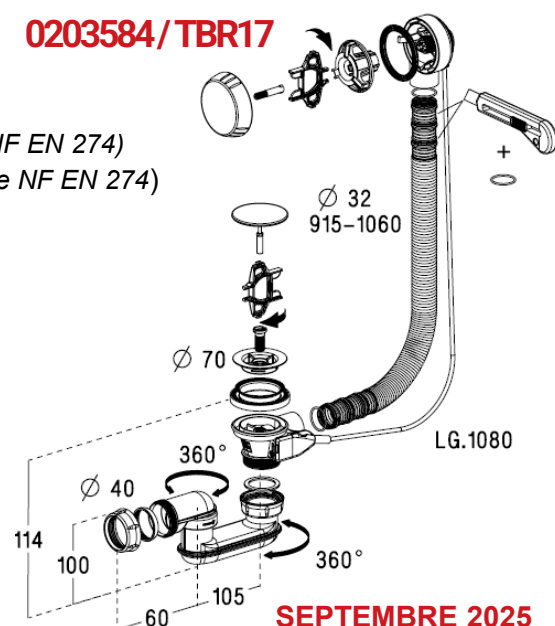

SEPTEMBRE 2025